


DIGITAL SMART HANDLE 3062 – SC



La maniglia digitale per porte SimonsVoss combina la funzione intelligente di controllo degli accessi a una linea elegante ed ergonomica. Dietro al suo design piatto e sottile si nasconde una tecnologia altamente innovativa.

Nello sviluppo della maniglia per porte SmartHandle 3062 sono state prese in considerazione in particolare le esigenze per l'impiego all'esterno. La SmartHandle può essere utilizzata su porte dotate di serrature ad incasso Euro-PZ, SwissRound e Scandinavian Oval.

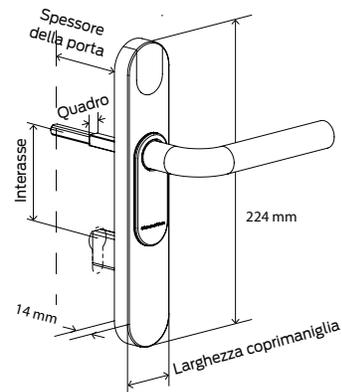

Misure in mm

// CARATTERISTICHE UNICHE

Grazie all'innovativo montaggio SnapIn, i fori nelle porte non sono necessari. In questo modo, le porte esistenti non vengono danneggiate e i tempi di montaggio risultano fortemente ridotti.

// REQUISITI DI SISTEMA E INTERAZIONE CON ALTRI PRODOTTI

LSM 3.1 o successivo, dispositivo di programmazione SmartCD. HF.

// DATI TECNICI (DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO A G2)

- :: Tipi: Euro-PZ (secondo DIN 18252/EN1303), Swiss Round, Scandinavian Oval
- :: Dimensioni (LxAxP):
versione stretta: 41 x 224 x 14 mm
Versione larga: 53 x 224 x 14 mm
- :: Dimensioni SO (LxAxP):
versione stretta: 48 x 230,2 x 21,75 mm
Versione larga: 59 x 229,2 x 21,75 mm
- :: Procedimento di lettura:
MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®
- :: Tipo batteria: 2x CR2450 3V litio
- :: Durata delle batterie: fino a 65.000 azionamenti o fino a 6 anni in stand-by

- :: Range di temperature: Funzionamento: da -20°C a +50°C
- :: stoccaggio (temporaneo): da -40°C a +70°C
Stoccaggio (permanente): da 0°C a +30°C
- :: Feedback: acustico (cicalino), visivo (LED – blu/rosso)
- :: Accessi memorizzabili: fino a 3.000
- :: Gruppi di fasce orarie: 100+1
- :: Numero di supporti (SmartCard) che possono essere gestiti per ogni SmartHandle: fino a 64.000 (a seconda della configurazione / template selezionato)
- :: Numero di chiusure che possono essere gestite per ogni SmartCard: fino a 32.000 (a seconda della configurazione / template selezionato)
- :: Diverse durate/modalità di apertura
- :: Capacità di rete: Collegabile direttamente in rete con LockNode integrato (montabile successivamente in qualunque momento)
- :: Possibilità di upgrade: firmware aggiornabile
- :: Altro: liberamente configurabile